



PAXModular FWST

beyond standard solutions


Sittig Technologies GmbH

Goldgewann 4
D-65931 Frankfurt / Main
Germany

Telefon:
+49 / 69 / 37 00 02 - 0

Web:
www.sittig.de

E-Mail:
info@sittig.de

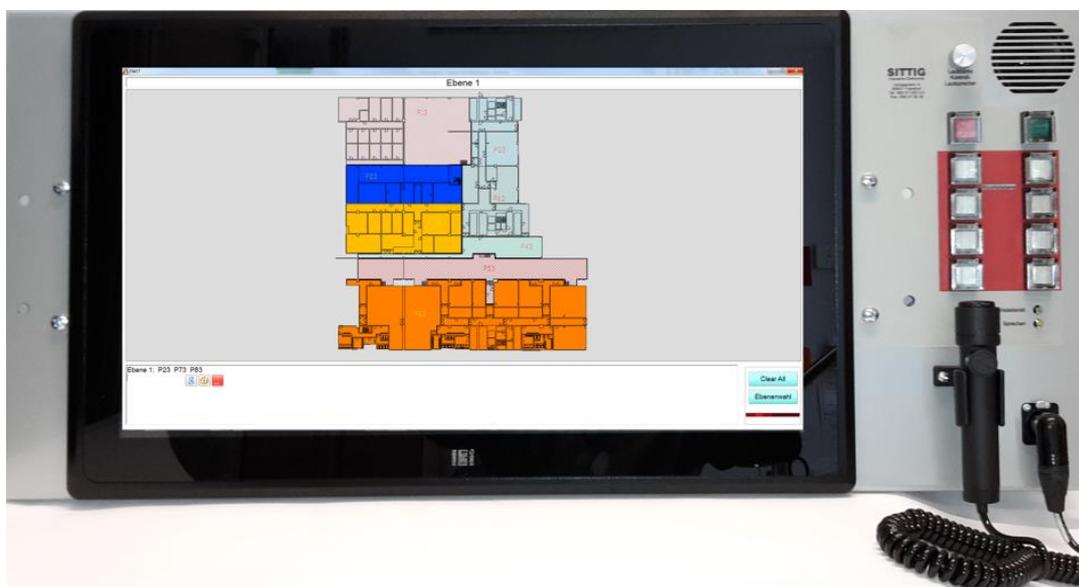

Produktbeschreibung

Die PAXModular IP-Sprechstelle FWST mit Touchpanel wurde für manuelle Durchsagen, insbesondere an Flughafengates und Feuerwehrentralen, entwickelt. Sie kann direkt an das bestehende IT-Netzwerk des Flughafens angeschlossen werden und benötigt keine eigene Verkabelung.

Sie besteht aus einem Industrie-“Panel PC” für die grafische Zonenanwahl und einer IP-Hardwaresprechstelle welche in Anlehnung an die Norm DIN EN60849/DIN EN50849 betrieben und überwacht werden kann.

Mit dem PAX-Server-Prozess kommuniziert die Sprechstelle über UDP und der Ton wird mit AES67 Multicast oder PCM Multicast/Unicast übertragen.

Technische Daten

Stromversorgung	Power-Over-Ethernet (PoE) und 230V/AC oder 24V/DV für Panel PC
Protokolltypen	TCP/IP, UDP, http, DHCP, AES67, PTP
Netzwerkverbindung	10/100 MBit
Hochwertige Sprachkodierung	16bit PCM unkomprimiert (24,48 KHZ)
Tasten	Individuelle Anzahl von Tasten + Sprechaste inkl. Indikatoren. Individuelle Beschriftung der Tasten möglich.
Touch Panel	Erhältlich in vielen verschiedenen Maßen
Optional:	
SIP-Anbindung	Anrufe über IP möglich
Kontroll Lautsprecher	Lautsprecher zum Anhören von Ansagen
Unterschiedliche Mikrofontypen	Anpassbar mit einem Schwanenhals- oder Stielmikrofontypen